

BONDED

コンクリートビス
Twistar ツイスター
Self tapping anchor




材質 **鉄**
表面処理 **ラスパート処理**
ねじ先端 **シャープポイント**
ねじ山 **高低ねじ山**

サラ頭

■特長と用途

様々な部材とコンクリート下地への締結




品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN					
FC-4025P	4×25	5,000本 (200本×25パック)	4.2	25	21	4.0	1.4 (18山)	7.0	2.4	No.2	3.4~3.5	4516166004562					
FC-4032P	4×32	3,750本 (150本×25パック)	4.2	32	28							4516166004579					
FC-4038P	4×38	3,125本 (125本×25パック)	4.2	38	34							4516166020609					
FC-4045P	4×45	2,500本 (100本×25パック)	4.2	45	40							4516166004586					
*FC-4060P	4×60	1,500本 (60本×25パック)	4.2	60	57	3.0	1.6 (16山)	9.0	3.5	No.2	4.3~4.5	4516166018965					
*FC-5025P	5×25	2,250本 (90本×25パック)	5.3	25	20	5.0						4516166004593					
*FC-5035P	5×35	2,250本 (90本×25パック)	5.3	35	30	5.0						4516166004609					
FC-5045P	5×45	1,500本 (60本×25パック)	5.3	45	39	6.0						4516166004616					
FC-5060P	5×60	1,250本 (50本×25パック)	5.3	60	54	6.0						4516166004623					
FC-5075P	5×75	750本 (30本×25パック)	5.3	75	54	21.0						4516166018989					
FC-5090P	5×90	750本 (30本×25パック)	5.3	90	54	36.0						4516166018996					
*FC-6035P	6×35	1,250本 (50本×25パック)	6.3	35	29	6.0						1.8 (14山)	12.0	4.0	No.3	5.3~5.5	4516166004630
*FC-6045P	6×45	1,000本 (40本×25パック)	6.3	45	39												4516166004647
*FC-6060P	6×60	750本 (30本×25パック)	6.3	60	54												4516166004654
*FC-6070P	6×70	750本 (30本×25パック)	6.3	70	55		15.0	4516166004661									
*FC-6075P	6×75	500本 (20本×25パック)	6.3	75	55		20.0	4516166019009									
*FC-6090P	6×90	375本 (15本×25パック)	6.3	90	80		10.0	4516166019016									

材質 **SUS410**
表面処理 **パシベート処理**
ねじ先端 **シャープポイント**
ねじ山 **高低ねじ山**

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN	
FCS-4025P	4×25	5,000本 (200本×25パック)	4.2	25	21	4.0	1.4 (18山)	7.0	2.4	No.2	3.4~3.5	4516166019214	
FCS-4032P	4×32	3,750本 (150本×25パック)	4.2	32	28							4516166019221	
*FCS-4045P	4×45	2,500本 (100本×25パック)	4.2	45	40							5.0	4516166385463
*FCS-5045P	5×45	1,500本 (60本×25パック)	5.3	45	39							6.0	4516166385609
*FCS-5060P	5×60	1,250本 (50本×25パック)	5.3	60	54	6.0	1.6 (16山)	9.0	3.5	No.2	4.3~4.5	4516166385470	

■作業手順

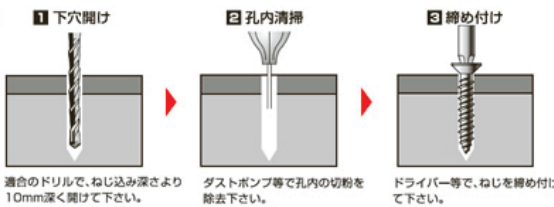

■ツイスター・引抜強度値

ねじ径	ねじ込深さ	引抜強度
4mm (4.2mm)	25mm	1300N
5mm (5.3mm)	25mm	1400N
6mm (6.3mm)	25mm	1700N

・試験材: JIS A1132に準ずるコンクリート(圧縮強度34.4N/mm²)を使用。
・社内実測の平均値であり保証値ではありません。

*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。
※その他サイズも別途承ります。

BONDED