




材質 **鉄** 表面処理 ラスパート処理 ねじ先端 シャープポイント ねじ山 高低ねじ山

ナベ頭

■特長と用途

様々な部材とコンクリート下地への締結

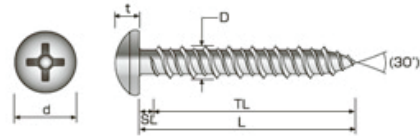

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
PC-4025P	4×25	5,000本 (200本×25/パック)	4.2	25	23	2.0	1.4 (18山)	7.5	2.7	No.2	3.4~3.5	4516166004548
PC-4032P	4×32	3,750本 (150本×25/パック)	4.2	32	30							4516166004555
*PC-4038P	4×38	3,125本 (125本×25/パック)	4.2	38	36							4516166020623
*PC-5025P	5×25	2,250本 (90本×25/パック)	5.3	25	23	2.0	1.6 (16山)	9.5	3.2	No.2	4.3~4.5	4516166004678
*PC-5032P	5×32	2,250本 (90本×25/パック)	5.3	32	30							4516166004685
*PC-5045P	5×45	1,500本 (60本×25/パック)	5.3	45	39	6.0	1.6 (16山)	9.5	3.2	No.2	4.3~4.5	4516166019023
*PC-5060P	5×60	1,250本 (50本×25/パック)	5.3	60	54							4516166019030

材質 **SUS410** 表面処理 パシベート処理 ねじ先端 シャープポイント ねじ山 高低ねじ山

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
*PCS-4025P	4×25	5,000本 (200本×25/パック)	4.2	25	23	2.0	1.4 (18山)	7.5	2.7	No.2	3.4~3.5	4516166019191
*PCS-4032P	4×32	3,750本 (150本×25/パック)	4.2	32	30							4516166019207




材質 **鉄** 表面処理 ラスパート処理 ねじ先端 シャープポイント ねじ山 高低ねじ山

ナベ座付

■特長と用途

様々な部材とコンクリート下地への締結

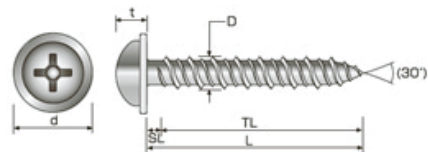

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
*PW-4025P	4×25	3,125本 (125本×25/パック)	4.2	25	24	1.5	1.4 (18山)	9.7	3	No.2	3.4~3.5	4516166022658
*PW-4032P	4×32	2,500本 (100本×25/パック)	4.2	32	31							4516166022665

*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。

※その他サイズも別途承ります。